

Silesia

krbová vložka

fireplace insert

SILESIA SK5169

s dvojitým plochým sklem bez rámu ve verzi černé
with double flat glass without frame in black









Krbová vložka s nezávislým modulem výměníku ve verzi vzduchové nebo vodní. Dvojité ploché sklo. Možnost použití akumulčního vzduchového výměníku ORTNER.

Fireplace insert with self-contained heat exchanger module in water or convection version. Double flat glass. Possibility of working in heat accumulation system ORTNER.

www.krby-krbove-vlozky.cz



POWER OF FIRE

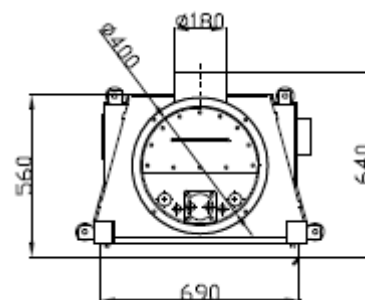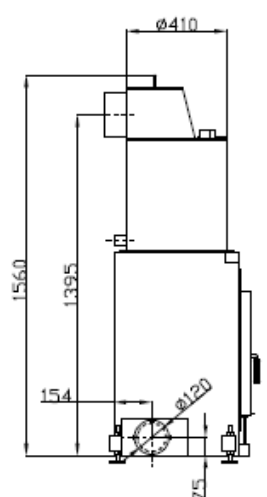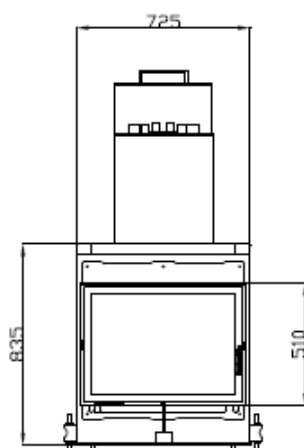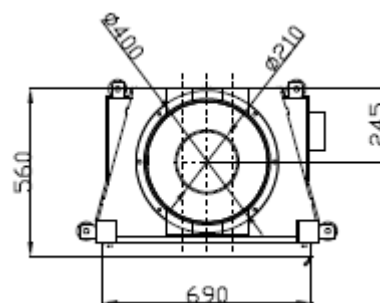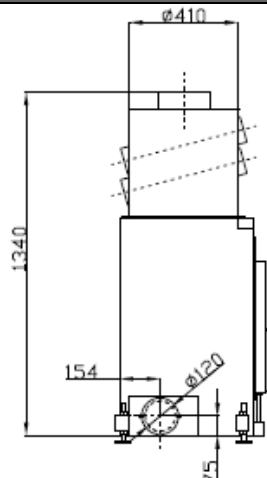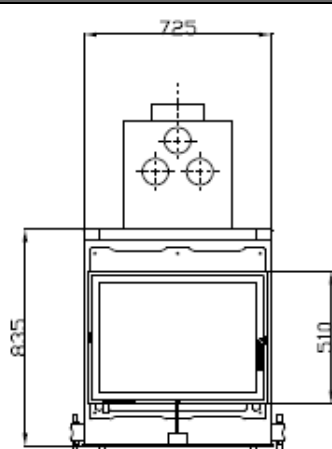

parametr parameter		SK 5169 KM 12	SK 5169 WM 12
Třída účinnosti krbové vložky Insert class		1	
Účinnost Efficiency	%	77	82
Nominální tepelný výkon celkem / vodní Total nominal thermal power / water	kW	14,5 / --	14,5 / 5
Spotřeba paliva při nominálním výkonu Fuel consumption at nominal power	kg/h	4,5	4,2
Hmotnost krbové vložky (s výměníkem) Insert weight	kg	230	270
Průměr připojení kouřovodu Flue gas butler diameter	mm	200	180
Požadovaný komínový tah Required chimney draught	Pa	10 - 12	
Střední teplota spalin Average flue gas temperature	°C	300	220
Emise CO (pro 13% O ₂) Emission of CO (for 13% O ₂)	%	0,12	0,15